

EFP/EB/EBC

Enfriador de botellas /
Chest bottle cooler /
Refrroidisseur de bouteilles

CARACTERÍSTICAS

- ✦ Exterior plastificado blanco o exterior/interior ambos AISI 430 con encimera INOX AISI 304
- ✦ Expansión por capilar
- ✦ Refrigerante R-290 y R-600a
- ✦ Controlador termostático
- ✦ Sistema de frío por condensación forzada y evaporador estático

MAIN FEATURES

- ✦ Exterior prepainted or AISI 430 interior/exterior AISI 304 both with inox AISI 304 worktop
- ✦ Capillary expansion
- ✦ R290 and R600a refrigerant
- ✦ Thermostatic controlleur
- ✦ Forced air condensation cooling system and static evaporator

CARACTERISTIQUES

- ✦ Extérieur plastifié blanc or intérieur/ extérieur AISI 430 les deux avec dessus INOX AISI 304
- ✦ Capillaire expansion
- ✦ Gaz R290 et R600a
- ✦ Régulateur thermostatique
- ✦ Système de froid par condensation ventilé et évaporateur statique

Video del producto
Product Video
Vidéo du produit



Infrico Youtube



EBC 2000 II

Serie / Series / Série

EFP/EB/EBC



EFP 1000 EG



EFP 1500 EG



EFP 2000 EG



EFP 1000 II



EFP 1500 II



EFP 2000 II

REFRIGERADOR / REFRIGERATOR / POSITIVE



EB 1000 II



EB 1500 II



EB 2000 II



EB 2500 II



EBC 1000 II



EBC 1500 II



EBC 2000 II

REFRIGERADOR / REFRIGERATOR / POSITIVE

Modelos

Serie / Series / Série **EFP/EB/EBC**

EFP 1000 II



EFP 1500 EG




EB 1000 II



EBC 1000 II



EFP / EB

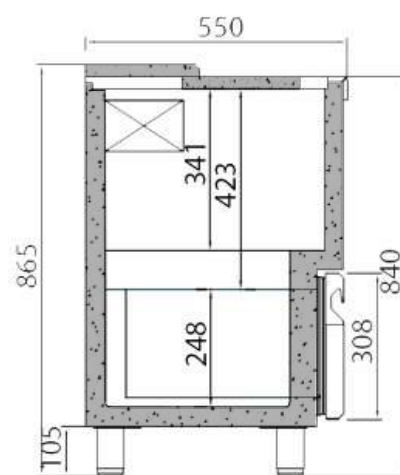

EBC

Cajón EBC
Drawer EC
Tiroir EBC

EFP

Enfriador botellas fondo plano/ Flat bottom bottle cooler / Refroidisseur de bouteilles à fond plat

1

	GALVANIZADO			INOX		
						
MODELO MODELE MODÈLE	EFP 1000 EG	EFP 1500 EG	EFP 2000 EG	EFP 1000 II	EFP 1500 II	EFP 2000 II
Precio Price Prix						
Medidas Measures Mesures	↔ ↕ [mm] 1004 x 550 x 880 mm.	↔ ↕ 1479 x 550 x 880 mm.	↔ ↕ 1954 x 550 x 880 mm.	↔ ↕ 1004 x 550 x 880 mm.	↔ ↕ 1479 x 550 x 880 mm.	↔ ↕ 1954 x 550 x 880 mm.
Temperatura Temperature Température	[°C] +3°C/+6°C					
Clase Climática Climatic class Classe climatique	[°C] 4 / 38°C					
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz					
Controlador Controller Régulateur	Termostático / Thermostatic / Thermostatique					
Material Material Matériel	(EXT/INT) Exterior plastificado blanco / Encimera INOX AISI 430 Exterior prepainted / INOX AISI 430 worktop Extérieur plastifié blanc / Dessus INOX AISI 430			Encimera - Interior INOX AISI 430 / Exterior AISI 304 INOX AISI 430 Worktop - Interior/ AISI 304 Exterior Dessus - Intérieur INOX AISI 430 / Extérieur AISI 304		
Espesor Thickness Épaisseur	[mm] 40					
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP					
Capacidad Capacity Capacité	[L] 200305415200305415					
Puertas Doors Portes	234234					
Nº separadores N° dividers N° séparateurs	123123					
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Condensación Forzado / Forced air condensation / Condensation Ventilé Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique					
Desescarche Defrost Dégivrage	-					
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire					
Potencia Power Puissance	[W] 122200200122200200					
Potencia fríg. Cooling capacity Puissance Frig.	[W A -10°C] 169370370169370370					
Consumo Consumption Consommation	[kWh/ 24h] -					
Clase energética Energy class Classe Énerg.	-					
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-600aR-290R-600aR-290					
Opcional Optional Options	Separador / Divider / Séparateur [504X26] 115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz					

EB/EBC

Refrigerador de botellas con cajones/ Chest bottle cooler with drawers/ Refrroidisseur de bouteilles avec tiroirs

INOX

INOX CAJONES/DRAWERS/TIROIRS

MODELO MODELE MODÈLE							
	EB 1000 II	EB 1500 II	EB 2000 II	EB 2500 II	EBC 1000 II	EBC 1500 II	EBC 2000 II
Precio Price Prix							
Medidas Measures (mm) Mesures	1004 x 550 x 865 mm.	1479 x 550 x 865 mm.	1954 x 550 x 865 mm.	2429 x 550 x 865 mm.	1004 x 550 x 865 mm.	1479 x 550 x 865 mm.	1954 x 550 x 865 mm.
Temperatura Temperature Température	+3°C/+6°C						
Clase Climática Climatic class Classe climatique	4 / 38°C						
Tensión/Frecuencia Electrical data Tension électrique	230V/1ph/50Hz						
Controlador Controller Régulateur	-						
Material Material [EXT/INT] Matériel	Encimera - Exterior INOX AISI 304 / Interior AISI 430 INOX AISI 304 Worktop - Exterior / AISI 430 Interior Dessus - Extérieur INOX AISI 304 / Interior AISI 430						
Espesor Thickness Épaisseur	40						
Aislamiento Isolation Isolation	40kg/m³ / Free CFC's / Zero ODP-GWP						
Capacidad Capacity Capacité	265	445	620	800	265	445	620
Puertas Doors Portes	2	3	4	5	2	3	4
Nº Dividers Nº Séparateur	1	2	3	4	1	2	3
Sistema de frío Cooling System Système de froid	Forzado / Forced air / Ventilé Evaporador estático / Static evaporator / Évaporateur statique						
Desescarche Defrost Dégivrage	-						
Expansión Expansion Expansion	Capilar / Capillary / Capillaire						
Potencia Power Puissance	122	200	200	359	122	200	200
Potencia frig. Cooling capacity Puissance Frig.	169	370	370	687	169	370	370
Consumo Consumption Consommation	-						
Clase energética Energy class Classe Energ.	-						
Refrigerante Refrigerant Gaz	R-600a	R-290			R-600a	R-290	
Opcional Optional Options	Separador / Divider / Séparateur [504X32] 46 €						
	115V/1 ph/60 Hz 230V/1 ph/60 Hz						