


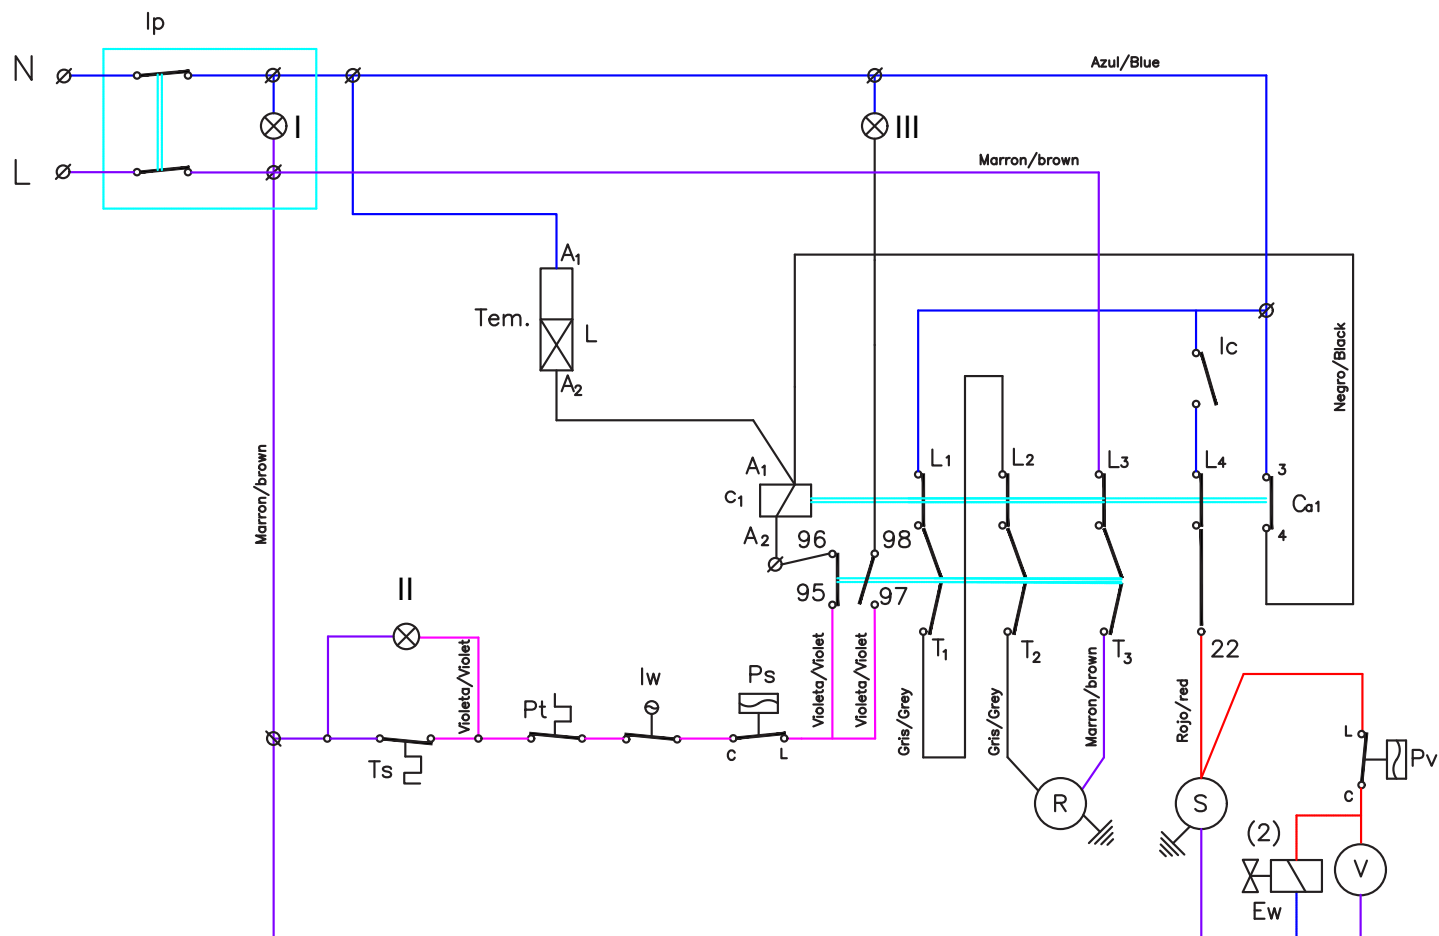

Tem.—Temporizador a la conexion

C1 —Contactor

Pv. —Presostato ventilador (solo cond.por aire)

V. —Ventilador

S. —Compresor

Ip. —Interruptor de paro—marcha

Ts. —Paro por llenado

lw. —Micro boya falta de agua

Ps. —Presostato de seguridad

R. —Motoreductor

Pt. —Protector térmico motor

Ew. —Electroválvula condensación

Ic. —Interruptor de limpieza

Tem.—Start timer

C1 —Contactor

Pv. —Fan pressure switch (only air cooled)

V. —Fan

S. —Compressor

Ip. —On/off switch

Ts. —Full storage bin stop

lw. —Water low level float switch

Ps. —High pressure switch

R. —Gearmotor

Pt. —Motor thermal protection

Ew. —Condenser water valve

Ic. —Cleaning Switch

I —Verde linea / Green on

II —Ambar llenado/ Yellow full

III —Termico Motorreductor/Thermic gearmotor